


Настройка приставки MAG 245 – 250




Подключаем приставку к роутеру по кабелю.

На роутере должна быть включена функция IGMP (Multicast).


Подаем питание на приставку, на пульте зажимаем клавишу MENU и попадаем в BIOS приставки.

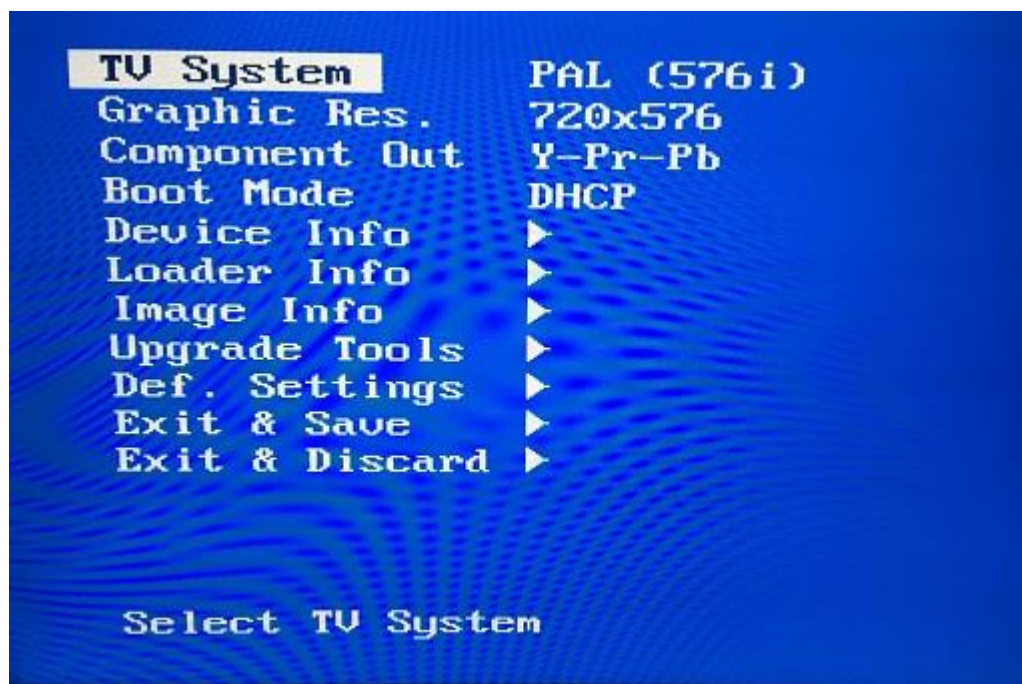

Далее выбираем пункт «Upgrade Tools»

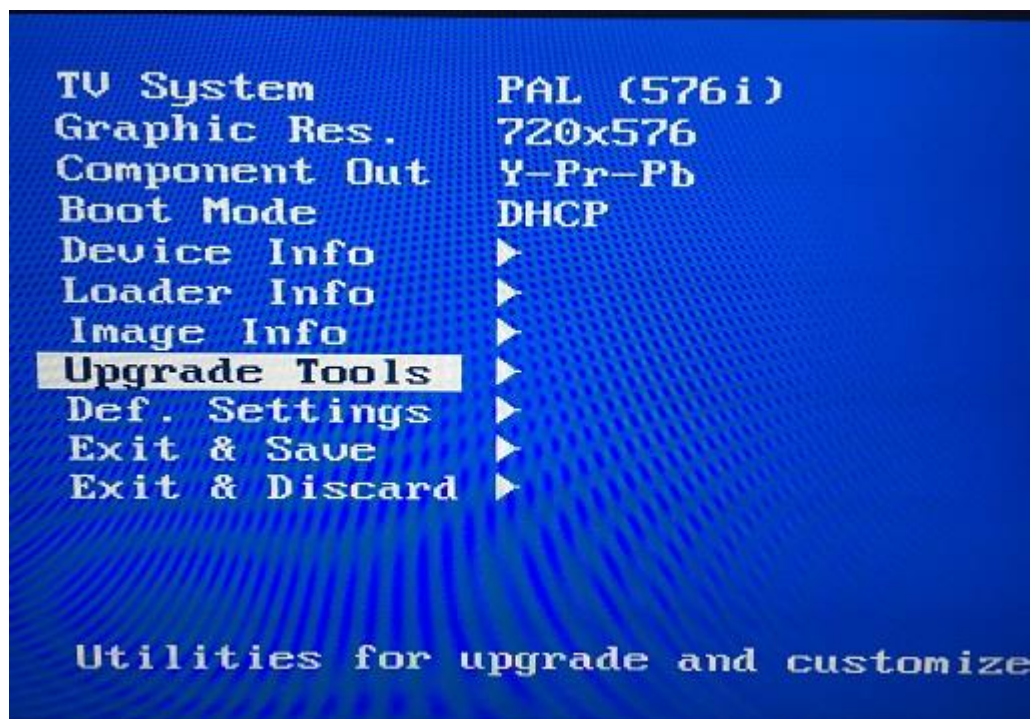

Выбираем пункт «MC Upgrade». Приставка начнет устанавливать загрузчик.

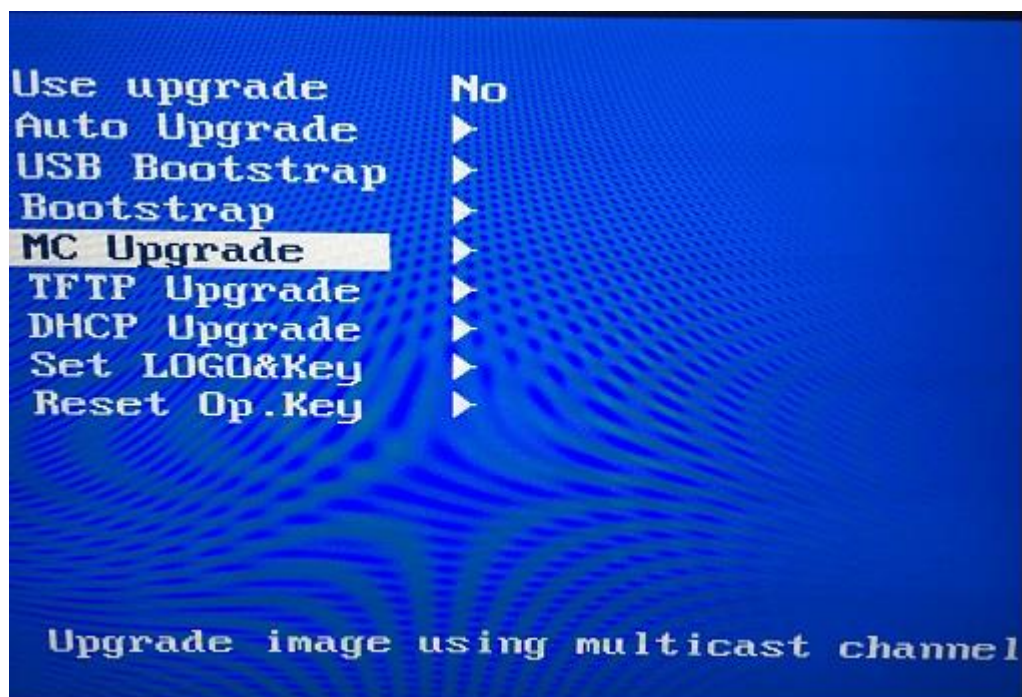

После загрузки Bootstrap, приставка напишет:

Bootstrap message: Reception an image is started!

Это означает , что Ваша STB - приставка начала загрузку прошивки.

Bootstrap message:

Reception of an image is started!

Эта надпись должна смениться на «Bootstrap message: Writing image to flash».


Bootstrap message:

**The image is successfully received
from multicast channel.
Writing the image to flash ...**

После того, как приставка запишет прошивку в память, она должна выдать сообщение: Writing image to flash successful!




После чего приставка должна перезагрузиться и начать обновляться дальше.

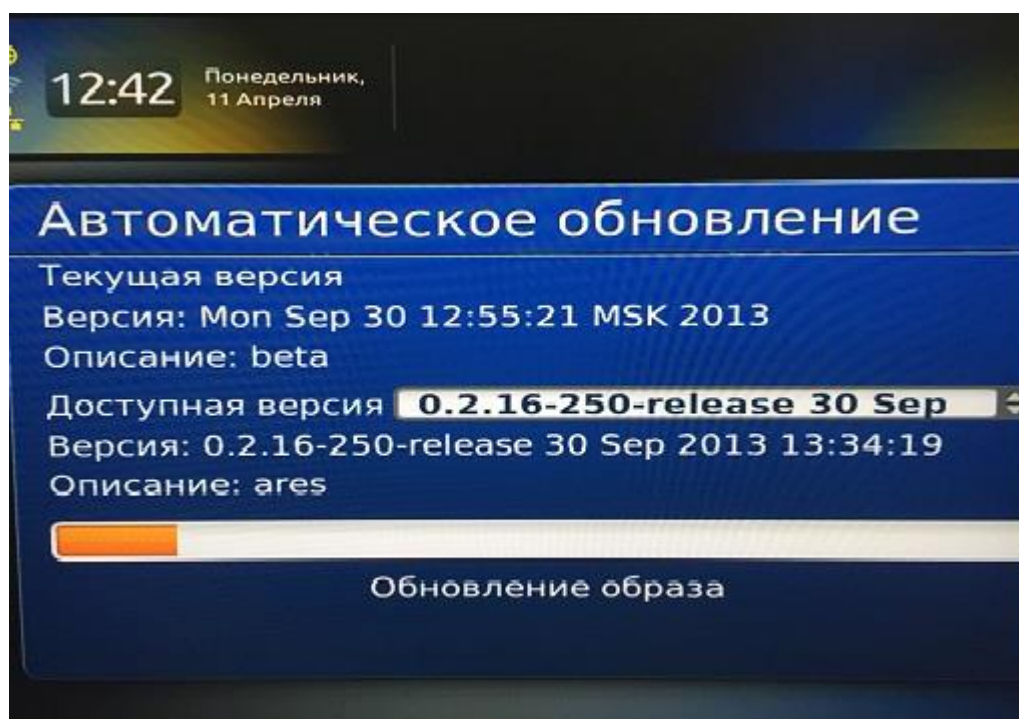

После обновления у приставка снова перезагрузиться.

Приставка должна загрузить портал и можно будет просматривать Федеральные каналы.

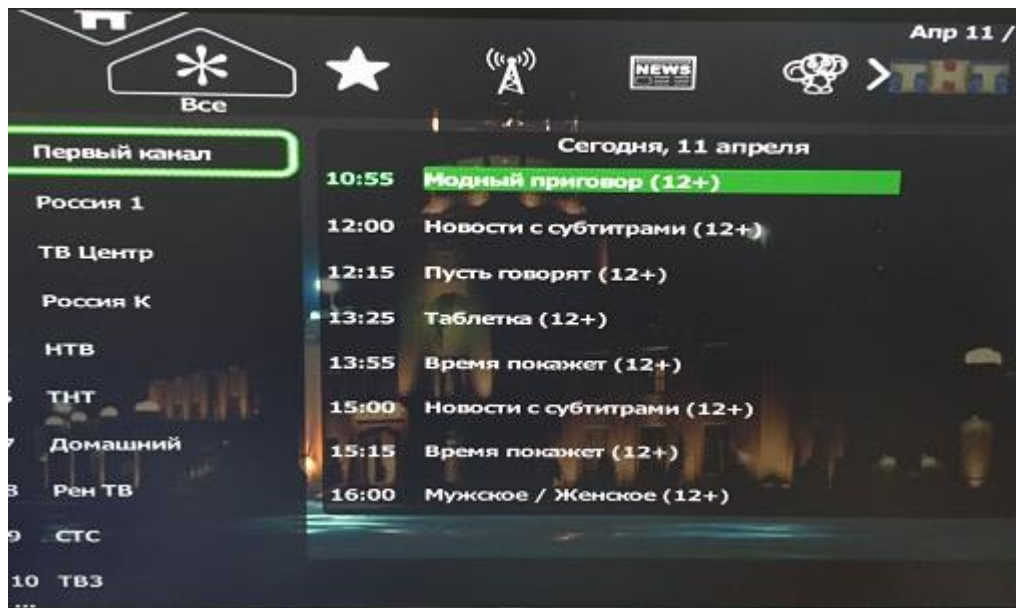

Для того что бы просматривать платные пакеты каналов в портале нажимаем «Домик», далее «Ключ» и вводим логин с паролем. (Можно узнать в ЛК)

